

LIGHT GLOBE HAL 2.0

LIGHT GLOBE



Mit einer hohen Lichtstärke sind der Light Globe und Light Tower die innovative und anwendungsfreundliche Lösung für viele Einsätze: Sportereignisse, Nachternte, Veranstaltungen, Baustellen, Notfalleinsätze usw.

Leistung

Lampe	W	2000
-------	---	------

Mechanischer Aufbau


Balloon Durchmesser	cm	110
optimale Höhe	m	2.5 - 5 m
Geschätzte Installationszeit	mn	3
max. Interner Druck	mb	3

Elektrischer Schaltkreis

Anzahl der Lampen		2
Lamps		Halogen
Lampenleistung	W	2x1000W
Spannung	V	230
Aderquerschnitt		3G2.5
Lampenfassung		R75
Lebenszeit der Lampe	h	300
Elektro Schutz	A	20
Effizienz	Lm/W	27
Zündzeit (anschalten)	mn	0
Wiederzündzeit	mn	0


Licht

Lichtumfang	m ²	1500
Licht unter dem Balloon (5m Höhe)	lux	310
Lichtumfang bei min. 10 Lux	m ²	1500
Max. Lumen	Lm	54600
Farbe der theoretischen Temperatur	° K	3.200

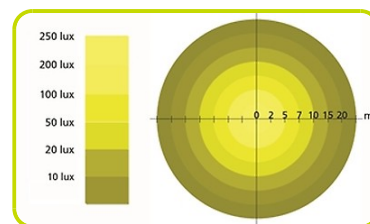

Schutzklasse

IP Schutz Balloon	IP	53
Noise level	dB	60
Luftwiderstand	Km/h	100

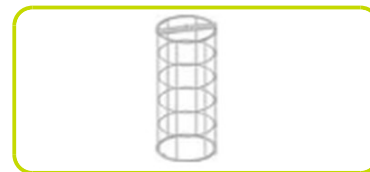

Abmessungen

Dimensions box	cm	100x30
Gewicht	Kg	10



Accessories

Schweres Dreibein mit Teleskopsäule	m	5
Gewicht	Kg	17.5
Leistung des Stromerzeugers (230V)	kVA	2.5

